

[Zrak]

[Voda]

[Zemlja]

[Buderus]

Lijevani nisko-temperaturni kotao
Informacije o proizvodu

Logano G215 WS



Djelotvorno grijanje sa sistemom

Buderus niskotemperaturni kotao Logano G215 WS ispunjava sve zahtjeve koji se postavljaju na suvremen sistem grijanja. Ekonomičnost zbog manje potrošnje energije dugotrajnost i visoka ekološka prihvativost, zahvaljujući materijalima iskušanim u praksi i provjerenoj Buderus tehnologiji.

Toplina je naš element

Buderus

Komfor topline – djelotvornost – ekološka prihvatljivost

Logano G215 WS

Niskotemperaturni kotao Logano G215 WS od visokokvalitetnog specijalnog sivog lijeva pružaju komfor topline i djelotvorno iskorištenje energije, zahvaljujući kompjutorski optimiranim oblikovanju komore izgaranja. Dugotrajanost, pouzdanost te djelotvornost prijenosa topline i manja potrošnja rezultat su provjerene tehnike, Buderus – Made in Germany.

Usklađenost sa svim najprodavanijim uljnim i plinskim plamenicima s ventilatorom, kao i bolja toplinska vodljivost materijala sivog lijeva, dopuštaju da uljni i plinski kotao Logano G215 postane optimalna toplinska centrala za obiteljske kuće za jednu i više obitelji.

Dodatno, Buderus specijalni sivi lijev pruža visoku otpornost za robustan način rada i kod niskotemperaturnog pogona, bez ograničenja donje temperature.

Zahvaljujući optimiranim vođenju ogrjevnih plinova i vode postiže se enormne uštede energije. A visoke zahtjeve na kvalitetu garantira CE-odobrenje.




Logematic 2000



Logano G215 WS

Pritisnuti, okrenuti i osjetiti ugodu
S regulacijom Logematic namještate svoj osobni program grijanja. "Pritisni i okreni" - na ovaj način jednostavno funkcionira intuitivno shvaćen princip posluživanja. Utipkajte vaše želje, npr. vremena grijanja u pogonu sa sniženjem ili pogonu komfora, period vašeg godišnjeg odmora ili vaše željene temperature. Povrh toga u tvornici je već memorirano osam vremenskih programa.

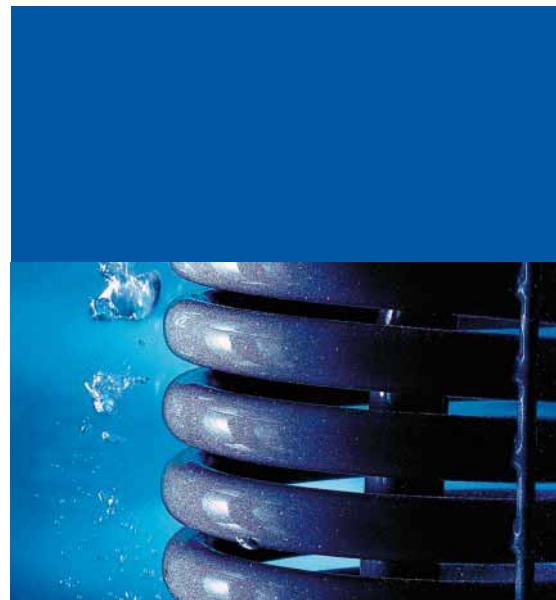

Higijenski besprijevoran komfor trošenja tople vode s DUOCLEAN MKT

U svakom trenutku topla voda

Niskotemperaturni kotao Logano G215 WS možete kombinirati sa Buderus spremnicima tople vode – sa spremnicima iz Logalux programa, koji zauzimaju posebno malo prostora a mogu se montirati ispod ili pored kotla. Sve površine u spremniku koje dolaze u doticaj s vodom, tj. unutarnje stijene i izmjjenjivač topline, prevučene su slojem Buderus Thermoglasur DUOCLEAN MKT. Time se osigurava bolja kvaliteta vode.

	Logano G215 WS			
Veličina kotla	52	64	78	95
Područje naz. toplinskog učinka (kW)	40-52	48-64	59-78	71-95
Dužina [mm]	787	907	1027	1147
Širina [mm]	600	600	600	600
Visina [mm]	1130	1130	1130	1130
Težina [kg]	227	272	317	362
Certifikat br. prema smjernicama za uređaje pod tlakom	Z-FDK-MUC-00-318-302-24			